




РЕМНИ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ XL

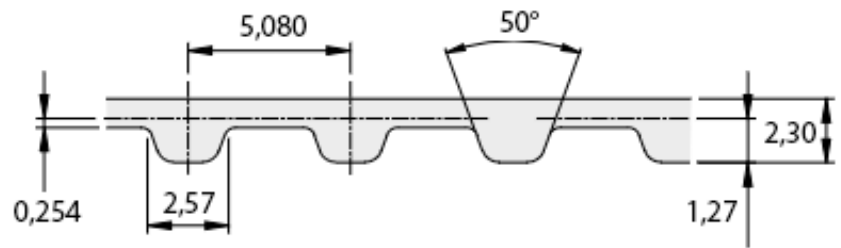

Свойства

- Диапазон температур от **-20 °C** до **+100 °C** в зависимости от области применения
- Относительная (условная) **стойкость к маслам**
- Озоностойкость
- Устойчивость к старению
- Подходят для работы с **обратным изгибом / натяжными роликами** на внешней стороне
- Не требуют **технического обслуживания**

Материал: полиуретан

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм	Длина, дюйм
80XLPUEMT	XL	5,08	40	203,2	8
90XLPUEMT	XL	5,08	45	228,6	9
96XLPUEMT	XL	5,08	48	243,84	9,6
100XLPUEMT	XL	5,08	50	254	10
102XLPUEMT	XL	5,08	51	259,08	10,2
104XLPUEMT	XL	5,08	52	264,16	10,4
108XLPUEMT	XL	5,08	54	274,32	10,8
110XLPUEMT	XL	5,08	55	279,4	11
116XLPUEMT	XL	5,08	58	294,64	11,6
120XLPUEMT	XL	5,08	60	304,8	12
124XLPUEMT	XL	5,08	62	314,96	12,4
126XLPUEMT	XL	5,08	63	320,04	12,6
130XLPUEMT	XL	5,08	65	330,2	13
140XLPUEMT	XL	5,08	70	355,6	14
142XLPUEMT	XL	5,08	71	360,68	14,2
150XLPUEMT	XL	5,08	75	381	15
160XLPUEMT	XL	5,08	80	406,4	16
170XLPUEMT	XL	5,08	85	431,8	17
180XLPUEMT	XL	5,08	90	457,2	18
188XLPUEMT	XL	5,08	94	477,52	18,8
190XLPUEMT	XL	5,08	95	482,6	19
200XLPUEMT	XL	5,08	100	508	20
210XLPUEMT	XL	5,08	105	533,4	21



РЕМНИ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ XL

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм	Длина, дюйм
220XLPUEMT	XL	5,08	110	558,8	22
230XLPUEMT	XL	5,08	115	584,2	23
238XLPUEMT	XL	5,08	119	604,52	23,8
240XLPUEMT	XL	5,08	120	609,6	24
248XLPUEMT	XL	5,08	124	629,92	24,8
250XLPUEMT	XL	5,08	125	635	25
258XLPUEMT	XL	5,08	129	655,32	25,8
260XLPUEMT	XL	5,08	130	660,4	26
270XLPUEMT	XL	5,08	135	685,8	27
276XLPUEMT	XL	5,08	138	701,04	27,6
286XLPUEMT	XL	5,08	143	726,44	28,6
290XLPUEMT	XL	5,08	145	736,6	29
314XLPUEMT	XL	5,08	157	797,56	31,4
356XLPUEMT	XL	5,08	178	904,24	35,6
364XLPUEMT	XL	5,08	182	924,56	36,4
414XLPUEMT	XL	5,08	207	1051,56	41,4