



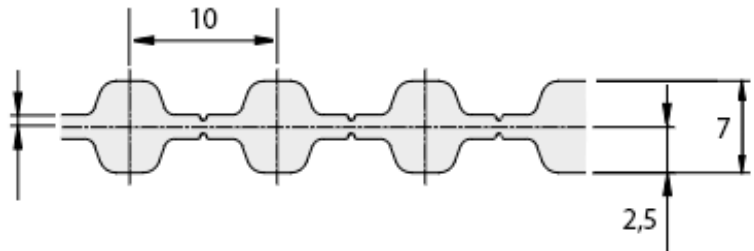

РЕМНИ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ DT10

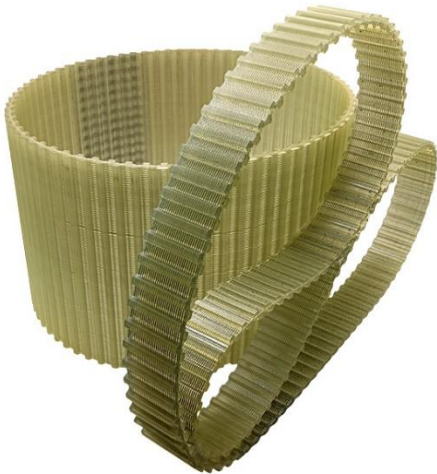

Свойства

- **Термостойкость** — в зависимости от применения, в диапазоне от **-30 °C до +80 °C** (для температур ниже -10 °C и выше +50 °C требуется техническая консультация)
- **Постоянная длина** — не растягивается в процессе эксплуатации
- **Низкий уровень шума** — тихая работа
- **Износостойкость** — высокая устойчивость к истиранию
- **Высокая гибкость** — эластичность материала
- **Масло- и бензостойкость** — устойчивость к простым маслам, смазкам и топливу
- **Ограниченная устойчивость к кислотам и щелочам**
- **Без силикона** — сырье и производство не содержат силикона
- **Подходит для обратного изгиба / натяжных роликов**
- **Не требует технического обслуживания**

Материал: полиуретан

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм
260DT10PUEMT	DT10	10	26	260
530DT10PUEMT	DT10	10	53	530
600DT10PUEMT	DT10	10	60	600
630DT10PUEMT	DT10	10	63	630
660DT10PUEMT	DT10	10	66	660
700DT10PUEMT	DT10	10	70	700
720DT10PUEMT	DT10	10	72	720
750DT10PUEMT	DT10	10	75	750
800DT10PUEMT	DT10	10	80	800
840DT10PUEMT	DT10	10	84	840
900DT10PUEMT	DT10	10	90	900
910DT10PUEMT	DT10	10	91	910
980DT10PUEMT	DT10	10	98	980
1000DT10PUEMT	DT10	10	100	1000
1080DT10PUEMT	DT10	10	108	1080
1100DT10PUEMT	DT10	10	110	1100
1150DT10PUEMT	DT10	10	115	1150
1200DT10PUEMT	DT10	10	120	1200
1210DT10PUEMT	DT10	10	121	1210
1240DT10PUEMT	DT10	10	124	1240
1250DT10PUEMT	DT10	10	125	1250
1320DT10PUEMT	DT10	10	132	1320
1390DT10PUEMT	DT10	10	139	1390

[illegible]