

МУФТЫ КУЛАЧКОВЫЕ «GE» С ГОТОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Тип A





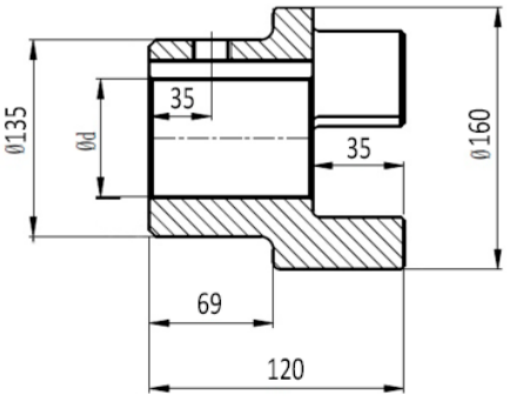



Материал: Сталь (St)

Тип	Артикул	Кол-во кулачков полумуфты	d мм	B мм	K мм	Тип болта
GE 75-90	GE075A50EMT	5	50	14±0,0215	53,8	M12x35
GE 75-90	GE075A55EMT	5	55	16±0,0215	59,3	M12x35
GE 75-90	GE075A60EMT	5	60	18±0,0215	64,4	M12x30
GE 75-90	GE075A65EMT	5	65	18±0,0215	69,4	M12x30
GE 75-90	GE075A70EMT	5	70	20±0,026	74,9	M12x25

Тип B






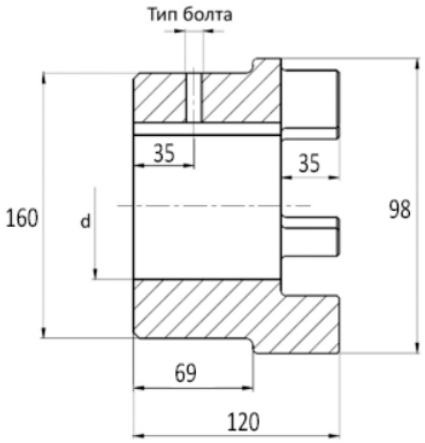

Материал: Сталь (St)

Тип	Артикул	Кол-во кулачков полумуфты	d мм	B мм	K мм	Тип болта
GE 75-90	GE075B75EMT	5	75	20±0,026	79,9	M12x35
GE 75-90	GE075B80EMT	5	80	22±0,026	85,4	M12x30
GE 75-90	GE075B85EMT	5	85	22±0,026	90,4	M12x30
GE 75-90	GE075B90EMT	5	90	25±0,026	95,4	M12x25

УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ GEB 75-90

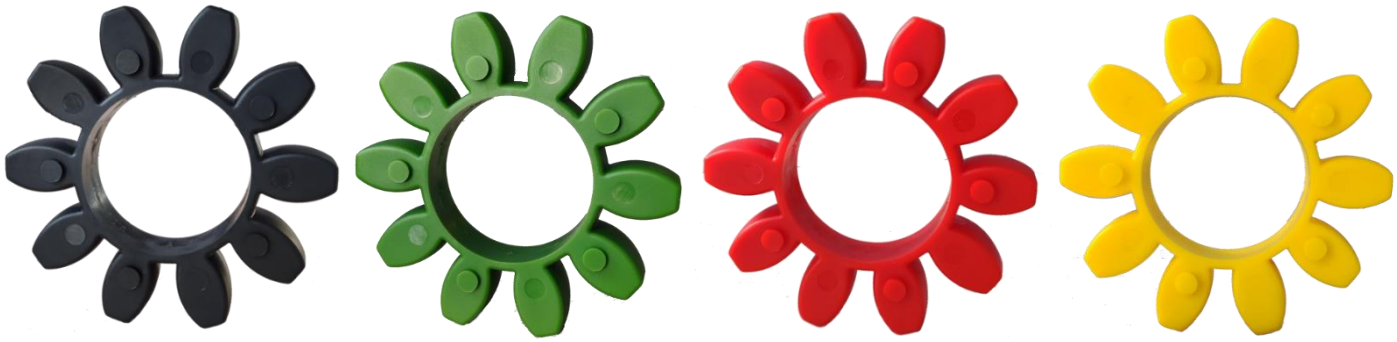

Описание	Цвет	Артикул	Кол-во лепестков (лучей)	Максимальная скорость вращения Об/мин	Крутящий момент Нм	Максимальный крутящий момент Нм	Момент инерции Нм
GEB 75-90	черный	ELN075EMT	10	3550	1493	2986	388,3
GEB 75-90	зеленый	GBV75EMT	10	3550	2410	4820	325
GEB 75-90	красный	ELR075EMT	10	3550	1920	3840	499,0
GEB 75-90	желтый	ELG075EMT	10	3550	1280	2560	333,0