




РЕМНИ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ АТ5

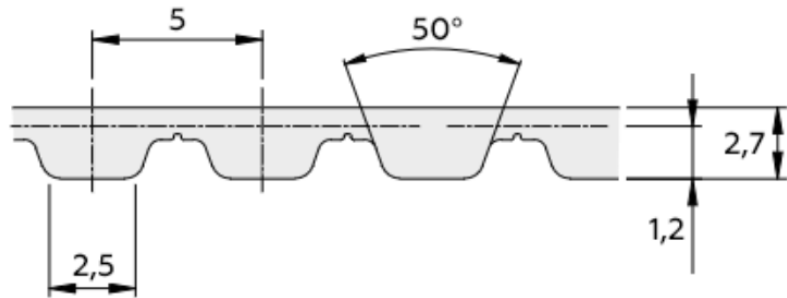

Свойства

- **Термостойкость** — в зависимости от применения, в диапазоне от **-30 °C до +80 °C** (для температур ниже -10 °C и выше +50 °C требуется техническая консультация)
- **Постоянная длина** — не растягивается в процессе эксплуатации
- **Низкий уровень шума** — тихая работа
- **Износостойкость** — высокая устойчивость к истиранию
- **Высокая гибкость** — эластичность материала
- **Масло- и бензостойкость** — устойчивость к простым маслам, смазкам и топливу
- **Ограниченная устойчивость к кислотам и щелочам**
- **Без силикона** — сырье и производство не содержат силикона
- **Подходит для обратного изгиба / натяжных роликов**
- **Не требует технического обслуживания**

Материал: полиуретан

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм
225AT5PUEMT	AT5	5	45	225
255AT5PUEMT	AT5	5	51	255
260AT5PUEMT	AT5	5	52	260
280AT5PUEMT	AT5	5	56	280
300AT5PUEMT	AT5	5	60	300
330AT5PUEMT	AT5	5	66	330
340AT5PUEMT	AT5	5	68	340
375AT5PUEMT	AT5	5	75	375
390AT5PUEMT	AT5	5	78	390
420AT5PUEMT	AT5	5	84	420
450AT5PUEMT	AT5	5	90	450
455AT5PUEMT	AT5	5	91	455
480AT5PUEMT	AT5	5	96	480
500AT5PUEMT	AT5	5	100	500
525AT5PUEMT	AT5	5	105	525
545AT5PUEMT	AT5	5	109	545
600AT5PUEMT	AT5	5	120	600
610AT5PUEMT	AT5	5	122	610
620AT5PUEMT	AT5	5	124	620
630AT5PUEMT	AT5	5	126	630
660AT5PUEMT	AT5	5	132	660
690AT5PUEMT	AT5	5	138	690
710AT5PUEMT	AT5	5	142	710
720AT5PUEMT	AT5	5	144	720
750AT5PUEMT	AT5	5	150	750
780AT5PUEMT	AT5	5	156	780
825AT5PUEMT	AT5	5	165	825

[illegible]