
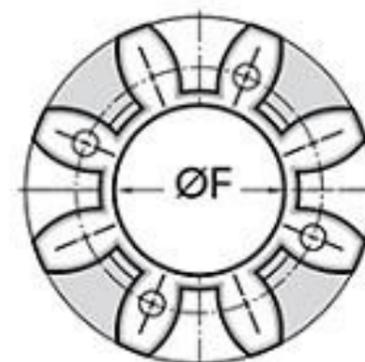


Муфты соединительные GE B-B

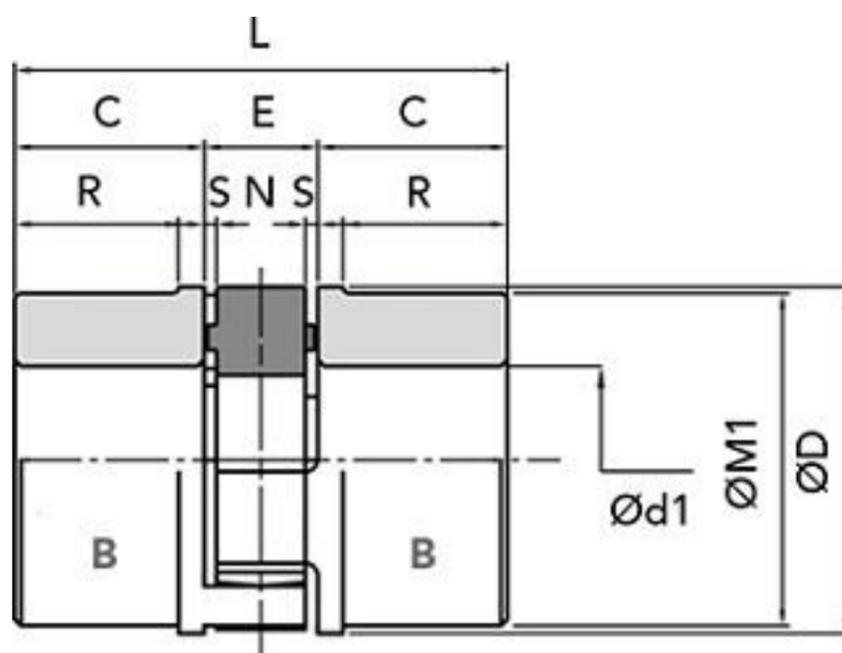

Тип муфты	Максимальный диаметр отверстия, dmax, мм	D, мм	L, мм	R, мм	S, мм	E, мм	F, мм	Диаметр ступицы, M1, мм	Ширина упругого элемента, N, мм	Ширина полумуфты, C, мм	Материал	TK, Nm	TK max, Nm	Максимальная скорость вращения, об/мин	Вес, кг
GE 19-24	24	40	66	19	2	16	18	40	12	25	Сталь	12	24	14000	0,5
GE 24-32	32	55	78	24	2	18	27	55	14	30	Сталь	43	86	10600	1,2
GE 28-38	38	65	90	27,5	2,5	20	30	65	15	35	Сталь	126	233	8500	1,9
GE 38-45	45	80	114	36,5	3	24	38	78	18	45	Сталь	235	470	7100	3,6
GE 42-55	55	95	126	40	3	26	46	94	20	50	Сталь	326	653	6000	5
GE 48-60	60	105	140	45	3,5	28	51	104	21	56	Сталь	381	763	5600	6,8
GE 55-70	70	120	160	52	4	30	60	118	22	65	Сталь	500	1003	4750	10
GE 65-75	75	135	185	61	4,5	35	68	134	26	75	Сталь	730	1460	4250	15
GE 75-90	90	160	210	69	5	40	80	158	30	85	Сталь	1493	2986	3550	23,7
GE 90-100	100	200	245	81	5,5	45	100	180	34	100	Сталь	280	5600	2800	34,8